
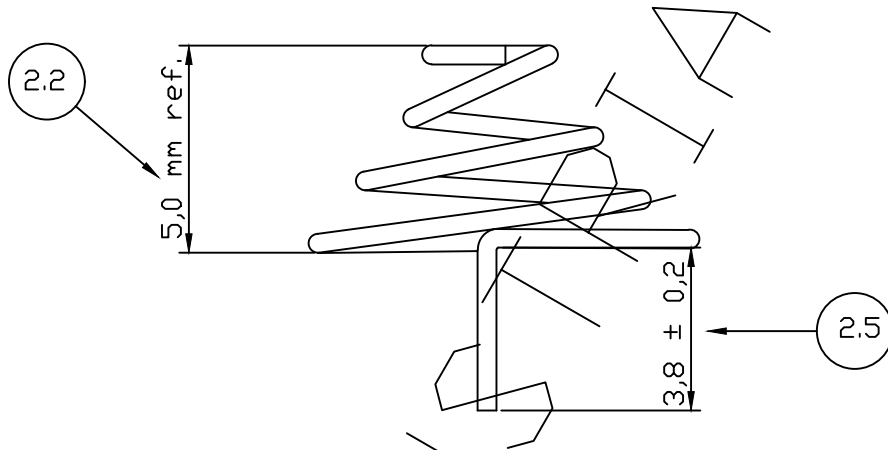


(mm/Kg)

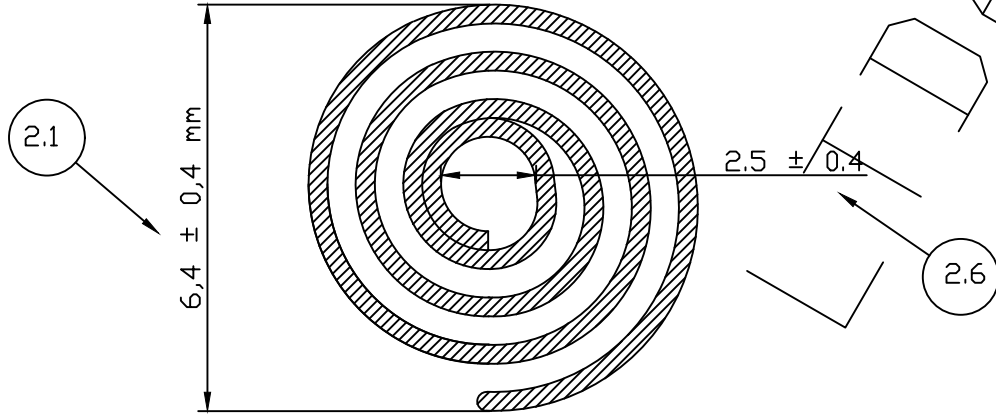

2.3 - Espiras totais - 4

2.4 - Sentido de enrolamento - DIREITO

STOCK

1.2

1.1

Material: DIN 17223 CC ou CB  
Ø 0,50mm

3.1

Tratamentos:  
Superficial:  
Estanhado 5 a 8 µm